

# MACROLUX



mc\_90

Profili - Incasso

Colore: Bianco (94)

Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000

Potenza (W): 9,6 | 19,6

Flusso luminoso (lm): 1020 | 1130 | 2030 | 1210 | 2240 | 2380

Classe energetica: A+

CRI (Resa Cromatica): >90

IP: 40

Pezzi: 1 | 10

Lunghezza (mm): 3000



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento




Conforme alla direttiva ROHS






Indice di protezione




Equipaggiamento

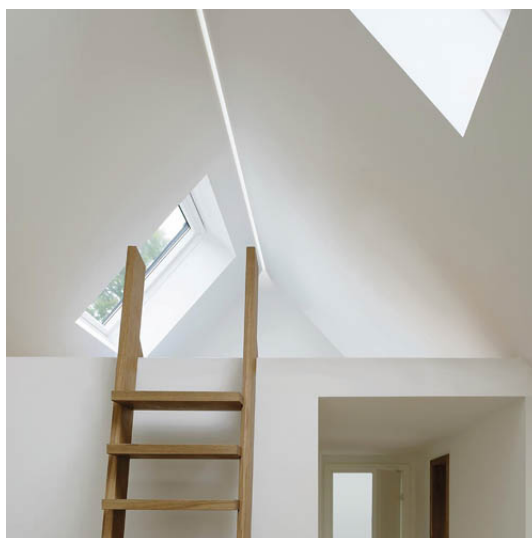


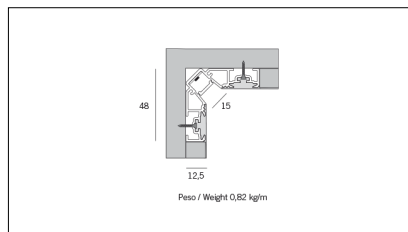


Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
133.0090.00.94	MC_90-94 L=max 3 m	Bianco (94)			
133.0090.01.94	MC_90/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)			3000
133.0090.01.M10.94	MC_90/3000-94 L=3m - 10x EMPTY STANDARD	Bianco (94)			3000
133.0090.120.2700.94	MC_90/9,6W/2700°K-94	Bianco (94)	2700	9,6	
133.0090.120.4000.94	MC_90	Bianco (94)	4000	9,6	
133.0090.120.94	MC_90/9,6W/3000°K-94	Bianco (94)	3000	9,6	
133.0090.240.2700.94	MC_90	Bianco (94)	2700	19,6	
133.0090.240.4000.94	MC_90	Bianco (94)	4000	19,6	
133.0090.240.94	MC_90 18,5W 24V	Bianco (94)	3000	19,6	




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1312.1030	ML_30/GL	Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27
1312.1030.10	ML_30/GL - 10 PZ	Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore	Colore aggiuntionale
133.5090.94	MC_90/TC-4	Testata di chiusura, finitura bianco - Compatibile con MC_270	Bianco (94)	Bianco (94)
133.5090.94.10	MC_90/TC-4 - 10 PZ	Testata di chiusura, finitura bianco - Compatibile con MC_270	Bianco (94)	Bianco (94)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver 15W 24V		15	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024020	Driver 20W 24V		20	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024030	Driver 30W 24V		30	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver	Colore
1.024050	Driver 50W 24V		50	On/Off	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024075	Driver 75W 24V		75	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.97759	Driver LED 24V 150W IP67		150	Corrente fissa



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.97745	Driver LED 24V 200W IP67		200	Corrente fissa



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)
1.01.096.4000	BOBINA LED L= 5m 9,6W/m 4000°K	Strip senza taglio a misura L= 5m, con cavo di alimentazione in testa L=250 mm, potenza 9,6 W/m, 120 LED/m, divisibile per multipli di 5 cm, 1210 lm/m, 2700°K, CRI>90, alimentazione 24V, biadesivo 3M, angolo di emissione 120°, IP20.	9,6	4000