

mt0_45

Profili - Incasso




Colore: Bianco (94)
Diffusore: Opale | Prismaticizzato
Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000
Potenza (W): 12,2 | 24,4 | 30,5
Flusso luminoso (lm): 1700 | 3400 | 4250
Classe energetica: A+
CRI (Resa Cromatica): >90

IP: 40
Voltaggio (V): 230V
Tipo di Driver: On/Off
Tipo di incasso: Cartongesso
Pezzi: 1
Lunghezza (mm): 600 | 1200 | 1500 | 3000

 Conforme alle direttive Europee



 Conforme alla direttiva ROHS

 Voltaggio di funzionamento


 Tipo di smaltimento

 Indice di protezione


 Equipaggiamento

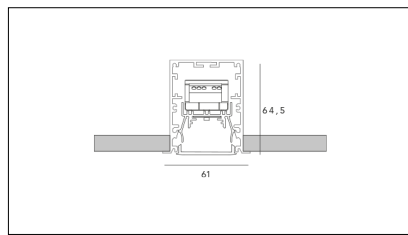


Codice Articolo	Articolo	Colore	Tipo di incasso	Diffusore	Lunghezza (mm)	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)
1320.0045.00.94	MT0_45/DO-94 L=max 3 m	Bianco (94)	Cartongesso	Opale			
1320.0045.01.94	MT0_45/DO/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso	Opale	3000		
1320.0045.1200.2700.94	*MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Opale	1200	24,4	2700
1320.0045.1200.4000.94	*MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Opale	1200	24,4	4000
1320.0045.1200.94	*MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Opale	1200	24,4	3000
1320.0045.1500.2700.94	*MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Opale	1500	30,5	2700
1320.0045.1500.4000.94	*MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Opale	1500	30,5	4000
1320.0045.1500.94	MT0_45/DO/PLAFONE/1520/30,5W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	Opale	1500	30,5	3000
1320.0045.600.2700.94	*MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Opale	600	12,2	2700
1320.0045.600.4000.94	*MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Opale	600	12,2	4000
1320.0045.600.94	MT0_45/DO/PLAFONE/620/12,2W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	Opale	600	12,2	3000
1320.00459.00.94	MT0_45/DP-94 L=max 3 m	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato			
1320.00459.01.94	MT0_45/DP/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato	3000		
1320.00459.1200.2700.94	MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato	1200	24,4	2700
1320.00459.1200.4000.94	MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato	1200	24,4	4000
1320.00459.1200.94	MT0_45/DP/1220 24,4W 350MA 3000°K	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato	1200	24,4	3000
1320.00459.1500.2700.94	MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato	1500	30,5	2700
1320.00459.1500.4000.94	MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato	1500	30,5	4000
1320.00459.1500.94	MT0_45/DP/1520 30,5W 350MA 3000°K	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato	1500	30,5	3000
1320.00459.600.2700.94	MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato	600	12,2	2700
1320.00459.600.4000.94	MT0_45	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato	600	12,2	4000
1320.00459.600.94	MT0_45/DP/620 12,2W 350MA 3000°K	Bianco (94)	Cartongesso	Prismatizzato	600	12,2	3000



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.5045.94	MO_45/TC-94	Testata di chiusura, finitura bianco - Compatibile con MX0_45 e MT0_45	Bianco (94)
1324.5045.94.10	MO_45/TC-94 - 10 PZ	Testata di chiusura, finitura bianco - Compatibile con MX0_45 e MT0_45	Bianco (94)



Codice Articolo	Nome	Descrizione
134.1145	M_45/GL	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45.
134.1145.10	M_45/GL - 10 PZ	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45.



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.6045	MX0_45/SA	Staffa ancoraggio / Bracket (1 pz.)




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.2045	MT0_45/G090	Connessione ad angolo orizzontale 90°, / Horizontal connection corner 90°


200 x 200

Powered by HTML.COM


Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.3045	MT0_45/GV90	Connessione ad angolo verticale 90° / Vertical connection corner 90°




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.1045.00.92	M_45/CI-92 L=max 3 m	Profilo copertura inferiore - Taglio a misura	Nero (92)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.1045.00.94	M_45/CI-94 L=max 3 m	Profilo copertura inferiore - Taglio a misura	Bianco (94)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.1045.01.94	M_45/CI-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo copertura inferiore - SENZA taglio a misura	Bianco (94)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.1045.01.92	M_45/CI-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo copertura inferiore - SENZA taglio a misura	Nero (92)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.300	MKC_45/300/6,1W/700mA/3000°K	Profilo alluminio L=300 mm 6,1W 700mA 850lm 3000°K CRI>90 - Driver incluso	6.1	3000	300	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.300.4000	MKC_45/300/6,1W/700mA/4000°K	Profilo alluminio L=300 mm 6,1W 700mA 850lm 4000°K CRI>90 - Driver incluso	6.1	4000	300	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.600.01	MKC_45/600/12,2W/700mA/3000°K DALI	Profilo alluminio L=600 mm 12,2W 700mA 1700lm 3000°K CRI>90 - Driver DALI incluso	12,2	3000	600	DALI




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.600	MKC_45/600/12,2W/700mA/3000°K	Profilo alluminio L=600 mm 12,2W 700mA 1700lm 3000°K CRI>90 - Driver incluso	12,2	3000	600	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.900	MKC_45/900/18,3W/700mA/3000°K	Profilo alluminio L=900 mm 18,3W 700mA 2550lm 3000°K CRI>90 - Driver incluso	18,3	3000	900	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.900.4000	MKC_45/900/18,3W/700mA/4000°K	Profilo alluminio L=900 mm 18,3W 700mA 2550lm 4000°K CRI>90 - Driver incluso	18.3	4000	900	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.1200	MKC_45/1200/24,4W/700mA/3000°K	Profilo alluminio L=1200 mm 24,4W 700mA 3400lm 3000°K CRI>90 - Driver incluso	24.4	3000	1200	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.1200.4000	MKC_45/1200/24,4W/700mA/4000°K	Profilo alluminio L=1200 mm 24,4W 700mA 3400lm 4000°K CRI>90 - Driver incluso	24.4	4000	1200	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.1500	MKC_45/1500/30,5W/700mA/3000°K	Profilo alluminio L=1500 mm 30,5W 700mA 4250lm 3000°K CRI>90 - Driver incluso	30,5	3000	1500	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.1500.4000	MKC_45/1500/30,5W/700mA/4000°K	Profilo alluminio L=1500 mm 30,5W 700mA 4250lm 4000°K CRI>90 - Driver incluso	30,5	4000	1500	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.1200.01	MKC_45/1200/24,4W/700mA/3000°K DALI	Profilo alluminio L=1200 mm 24,4W 700mA 3400lm 3000°K CRI>90 - Driver DALI incluso	24,4	3000	1200	DALI




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.600.01.4000	MKC_45/600/12,2W/700mA/4000°K DALI	Profilo alluminio L=600 mm 12,2W 700mA 1700lm 4000°K CRI>90 - Driver DALI incluso	12,2	4000	600	DALI




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.900.01	MKC_45/900/18,3W/700mA/3000°K DALI	Profilo alluminio L=900 mm 18,3W 700mA 2550lm 3000°K CRI>90 - Driver DALI incluso	18.3	3000	900	DALI




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.900.01.4000	MKC_45/900/18,3W/700mA/4000°K DALI	Profilo alluminio L=900 mm 18,3W 700mA 2550lm 4000°K CRI>90 - Driver DALI incluso	18.3	4000	900	DALI




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.1200.01.4000	MKC_45/1200/24,4W/700mA/4000°K DALI	Profilo alluminio L=1200 mm 24,4W 700mA 3400lm 4000°K CRI>90 - Driver DALI incluso	24,4	4000	1200	DALI




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.1500.01	MKC_45/1500/30,5W/700mA/3000°K DALI	Profilo alluminio L=1500 mm 30,5W 700mA 4250lm 3000°K CRI>90 - Driver DALI incluso	30,5	3000	1500	DALI




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Tipo di Driver
1310.45.1500.01.4000	MKC_45/1500/30,5W/700mA/4000°K DALI	Profilo alluminio L=1500 mm 30,5W 700mA 4250lm 4000°K CRI>90 - Driver DALI incluso	30,5	4000	1500	DALI



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Lunghezza (mm)
134.0145.01	M_45/H/3000 L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo alluminio H interna, serie M45 - Senza taglio a misura	3000



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.9145.01	M_45/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Opale / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.91459.01	M_45/Diffusore Prismatico L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Prismatico / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura