

MACROLUX



Virgo 60 (groove/ml)

Proiettori - Light Beam

Colore: Nero texturizzato (8) | Bianco texturizzato (11)
Emissione (°): 20 | 40
Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000
Potenza (W): 9
Flusso luminoso (lm): 1025

Efficienza luminosa (lm/w): 114
Classe energetica: A++
CRI (Resa Cromatica): >90
IP: 20
Tipo di Driver: On/Off | Senza Alimentatore



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento



Conforme alla direttiva ROHS





Indice di protezione





Equipaggiamento



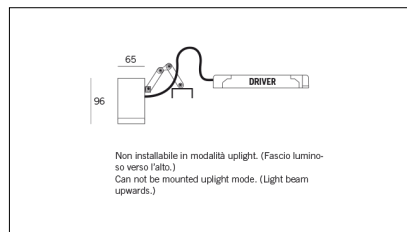

Codice Articolo	Articolo	Colore	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)
1312.0030.13.20.8	ML_30/VIRGO 60-8 9W 500mA 20°	Nero texturizzato (8)	9	3000	20
1312.0030.13.2700.20.8	ML_30/VIRGO 60-8 9W 500mA 20° 2700°K	Nero texturizzato (8)	9	2700	20
1312.0030.13.2700.34.8	ML_30/VIRGO 60-8 9W 500mA 34° 2700°K	Nero texturizzato (8)	9	2700	40
1312.0030.13.34.8	ML_30/VIRGO 60-8 9W 500mA 34°	Nero texturizzato (8)	9	3000	40
1312.0030.13.4000.20.8	*VIRGO 60	Nero texturizzato (8)	9	4000	20
1312.0030.13.4000.34.8	ML_30/VIRGO 60-8 9W 500mA 34° 4000°K	Nero texturizzato (8)	9	4000	40
1312.0030.15.20.8	ML_30/VIRGO 60-8 9W max 500mA 20°	Nero texturizzato (8)	9	3000	20
1312.0030.15.2700.20.8	*VIRGO 60	Nero texturizzato (8)	9	2700	20
1312.0030.15.2700.34.8	ML_30/VIRGO 60-8 9W max 500mA 40° 2700°K	Nero texturizzato (8)	9	2700	40
1312.0030.15.34.8	ML_30/VIRGO 60-8 9W max 500mA 34°	Nero texturizzato (8)	9	3000	40
1312.0030.15.4000.20.8	ML_30/VIRGO 60-8 9W max 500mA 20° 4000°K	Nero texturizzato (8)	9	4000	20
1312.0030.15.4000.34.8	*VIRGO 60	Nero texturizzato (8)	9	4000	40

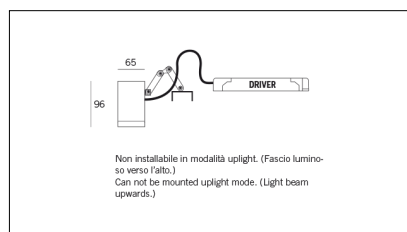

Codice Articolo	Articolo	Colore	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)
1312.0030.13.20.11	ML_30/VIRGO 60-11 9W 500mA 20°	Bianco texturizzato (11)	9	3000	20
1312.0030.13.2700.20.11	ML_30/VIRGO 60-11 9W 500mA 20° 2700°K	Bianco texturizzato (11)	9	2700	20
1312.0030.13.2700.34.11	ML_30/VIRGO 60-11 9W 500mA 40° 2700°K	Bianco texturizzato (11)	9	2700	40
1312.0030.13.34.11	ML_30/VIRGO 60-11 9W 500mA 34°	Bianco texturizzato (11)	9	3000	40
1312.0030.13.4000.20.11	ML_30/VIRGO 60-11 9W 500mA 20° 4000°K	Bianco texturizzato (11)	9	4000	20
1312.0030.13.4000.34.11	ML_30/VIRGO 60-11 9W 500mA 34° 4000°K	Bianco texturizzato (11)	9	4000	40
1312.0030.15.20.11	ML_30/VIRGO 60-11 9W max 500mA 20°	Bianco texturizzato (11)	9	3000	20
1312.0030.15.2700.20.11	*VIRGO 60	Bianco texturizzato (11)	9	2700	20
1312.0030.15.2700.34.11	ML_30/VIRGO 60-11 9W max 500mA 34° 2700°K	Bianco texturizzato (11)	9	2700	40
1312.0030.15.34.11	ML_30/VIRGO 60-11 9W max 500mA 34°	Bianco texturizzato (11)	9	3000	40
1312.0030.15.4000.20.11	*VIRGO 60	Bianco texturizzato (11)	9	4000	20
1312.0030.15.4000.34.11	*VIRGO 60	Bianco texturizzato (11)	9	4000	40