


# MACROLUX

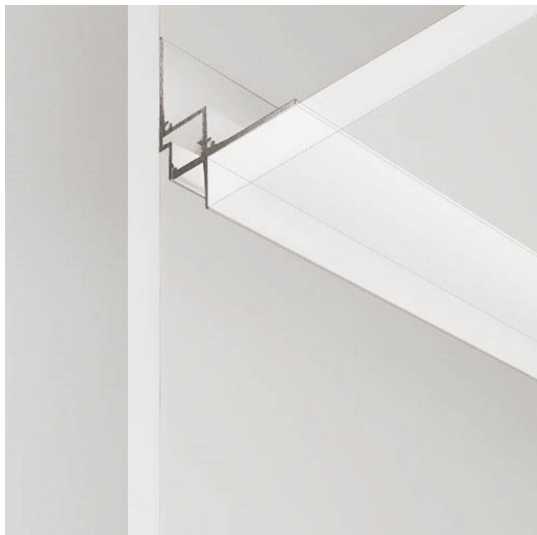

ml\_12

Profili - Incasso

Colore: Bianco (94)

Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000

Potenza (W): 9,6 | 19,6

Flusso luminoso (lm): 1020 | 1130 | 1210 | 2030 | 2240 | 2380

Classe energetica: A+

CRI (Resa Cromatica): >90

IP: 40

Voltaggio (V): 24V

Tipo di incasso: Cartongesso

Pezzi: 1 | 15

Lunghezza (mm): 3000



Conforme alle direttive Europee



Conforme alla direttiva ROHS



Voltaggio di funzionamento




Tipo di smaltimento





Indice di protezione




Equipaggiamento

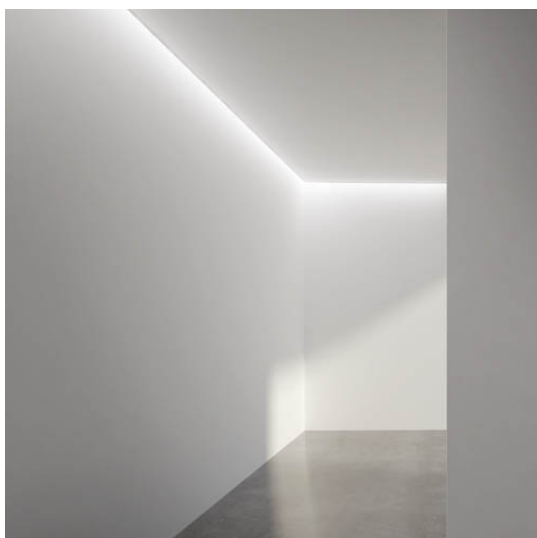


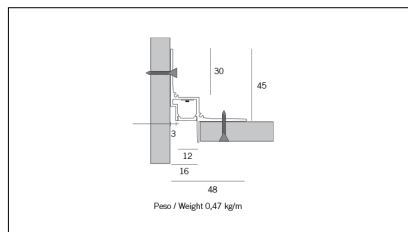


Codice Articolo	Articolo	Colore	Tipo di incasso	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1312.0012.00.94	ML_12-94 L=max 3 m	Bianco (94)	Cartongesso			
1312.0012.01.94	ML_12/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso			3000
1312.0012.01.M15.94	ML_12/3000-94 L=3m - 15x EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso			3000
1312.0012.120.2700.94	ML_12/9,6W/2700°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	2700	9,6	
1312.0012.120.4000.94	ML_12/9,6W/4000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	4000	9,6	
1312.0012.120.94	ML_12/9,6W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	3000	9,6	
1312.0012.240.2700.94	ML_12/18,5W/2700°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	2700	19,6	
1312.0012.240.4000.94	ML_12	Bianco (94)	Cartongesso	4000	19,6	
1312.0012.240.94	ML_12/18,5W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	3000	19,6	
V.1926.1312.0012.01.94	ML_12/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso			3000




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver 15W 24V		15	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024020	Driver 20W 24V		20	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024030	Driver 30W 24V		30	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver	Colore
1.024050	Driver 50W 24V		50	On/Off	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024075	Driver 75W 24V		75	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.97759	Driver LED 24V 150W IP67		150	Corrente fissa



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.97745	Driver LED 24V 200W IP67		200	Corrente fissa



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1312.5012.94	ML_12/TC-4	Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white (1 pz.)	Bianco (94)
1312.5012.94.10	ML_12/TC-4 - 10 PZ	Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white	Bianco (94)

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione
1312.1012	ML_12/A0270 (Solo taglio)	Taglio ad angolo orizzontale 270° / Horizontal connection corner 270°

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione
1312.2012	ML_12/A090 (Solo taglio)	Taglio ad angolo orizzontale 90° / Horizontal corner cut 90°

200 x 200


Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione
1312.3012	ML_12/AV90 (Solo taglio)	Taglio ad angolo verticale 90° / Vertical corner cut 90°


200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione
1312.4012	ML_12/AV270 (Solo taglio)	Taglio ad angolo verticale 270° / Vertical connection corner 270°



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente	Tipo di Driver
1.97393	Driver LED 24V 100W IP67		100	Corrente fissa	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1312.9112.01	ML_12/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC / Compatibile con MA_12 - Senza taglio a misura