

# MACROLUX



## mt1\_45 suspension

Profili - Sospensione

Colore: Nero (92) | Bianco (94) | Grigio anodizzato (98)  
Diffusore: Opale | Prismaticizzato  
Temperatura Luce (°K): 3000 | 4000  
Potenza (W): 30,5 | 36,6 | 48,8  
Flusso luminoso (lm): 4250 | 5100 | 6800  
Classe energetica: A+

CRI (Resa Cromatica): >90  
IP: 40  
Classe: Class III  
Tipo di Driver: On/Off | DALI  
Lunghezza (mm): 1500 | 1800 | 2400 | 3000



Conforme alle direttive Europee



Conforme alla direttiva ROHS



Classe di isolamento



Tipo di smaltimento





Indice di protezione





Equipaggiamento




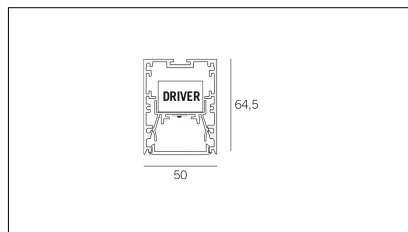


Codice Articolo	Articolo	Colore	Diffusore	Lunghezza (mm)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1320.0145.00.92	MT1_45/DO-92 L=max 3 m	Nero (92)	Opale			
1320.0145.01.92	MT1_45/DO/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Nero (92)	Opale	3000		
1320.01459.00.92	MT1_45/DP-92 L=max 3 m	Nero (92)	Prismatizzato			
1320.01459.01.92	MT1_45/DP/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Nero (92)	Prismatizzato	3000		
1320.1145.01.K15.4000.92	MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Opale	1500	4000	30,5
1320.1145.01.K1500.92	MT1_45/SOSP/DO/1520/30.5W/3000°K-92 DALI	Nero (92)	Opale	1500	3000	30,5
1320.1145.01.K18.4000.92	MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Opale	1800	4000	36,6
1320.1145.01.K1800.92	MT1_45 SUSPENSION DALI L=1820	Nero (92)	Opale	1800	3000	36,6
1320.1145.01.K24.4000.92	MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Opale	2400	4000	48,8
1320.1145.01.K2400.92	MT1_45 SUSPENSION DALI L=2420	Nero (92)	Opale	2400	3000	48,8
1320.1145.K1500.4000.92	MT1_45/SOSP/DO/1520/30.5W/4000°K-92	Nero (92)	Opale	1500	4000	30,5
1320.1145.K1500.92	MT1_45/SOSP/DO/1520/30.5W/3000°K-92	Nero (92)	Opale	1500	3000	30,5
1320.1145.K1800.4000.92	*MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Opale	1800	4000	36,6
1320.1145.K1800.92	MT1_45/SOSP/DO/1820/36.6W/3000°K-92	Nero (92)	Opale	1800	3000	36,6
1320.1145.K2400.4000.92	*MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Opale	2400	4000	48,8
1320.1145.K2400.92	*MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Opale	2400	3000	48,8
1320.11459.01.K15.4000.92	MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Prismatizzato	1500	4000	30,5
1320.11459.01.K1500.92	MT1_45 SUSPENSION DALI L=1520 DP	Nero (92)	Prismatizzato	1500	3000	30,5
1320.11459.01.K18.4000.92	MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Prismatizzato	1800	4000	36,6
1320.11459.01.K1800.92	MT1_45 SUSPENSION DALI L=1820 DP	Nero (92)	Prismatizzato	1800	3000	36,6
1320.11459.01.K24.4000.92	MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Prismatizzato	2400	4000	48,8
1320.11459.01.K2400.92	MT1_45 SUSPENSION DALI L=2420 DP	Nero (92)	Prismatizzato	2400	3000	48,8
1320.11459.K1500.4000.92	MT1_45/SOSP/DP/1520/30.5W/4000°K-92	Nero (92)	Prismatizzato	1500	4000	30,5
1320.11459.K1500.92	MT1_45/SOSP/DP/1520/30.5W/3000°K-92	Nero (92)	Prismatizzato	1500	3000	30,5
1320.11459.K1800.4000.92	MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Prismatizzato	1800	4000	36,6
1320.11459.K1800.92	MT1_45 SUSPENSION L=1820 DP	Nero (92)	Prismatizzato	1800	3000	36,6
1320.11459.K2400.4000.92	MT1_45 SUSPENSION	Nero (92)	Prismatizzato	2400	4000	48,8
1320.11459.K2400.92	MT1_45/SOSP/DP/2420/48.8W/3000°K-92	Nero (92)	Prismatizzato	2400	3000	48,8

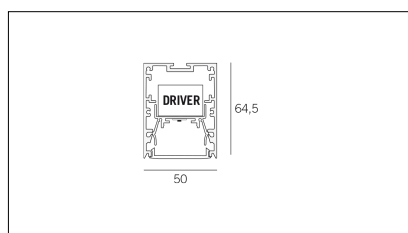


Codice Articolo	Articolo	Colore	Diffusore	Lunghezza (mm)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1320.0145.00.94	MT1_45/DO-94 L=max 3 m	Bianco (94)	Opale			
1320.0145.01.94	MT1_45/DO/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Opale	3000		
1320.01459.00.94	MT1_45/DP-94 L=max 3 m	Bianco (94)	Prismatizzato			
1320.01459.01.94	MT1_45/DP/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Prismatizzato	3000		
1320.1145.01.K15.4000.94	MT1_45/SOSP/DO/1520/30.5W/4000°K-94 DALI	Bianco (94)	Opale	1500	4000	30,5
1320.1145.01.K1500.94	MT1_45/SOSP/DO/1520/30.5W/3000°K-94 DALI	Bianco (94)	Opale	1500	3000	30,5
1320.1145.01.K18.4000.94	MT1_45/SOSP/DO/1820/36.6W/4000°K-94 DALI	Bianco (94)	Opale	1800	4000	36,6
1320.1145.01.K1800.94	MT1_45/SOSP/DO/1820/36.6W/3000°K-94 DALI	Bianco (94)	Opale	1800	3000	36,6
1320.1145.01.K24.4000.94	MT1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	Opale	2400	4000	48,8
1320.1145.01.K2400.94	MT1_45/SOSP/DO/2420/48.8W/3000°K-94 DALI	Bianco (94)	Opale	2400	3000	48,8
1320.1145.K1500.4000.94	*MT1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	Opale	1500	4000	30,5

Codice Articolo	Articolo	Colore	Diffusore	Lunghezza (mm)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1320.1145.K1500.94	MT1_45/SOSP/DO/1520/30.5W/3000°K-94	Bianco (94)	Opale	1500	3000	30,5
1320.1145.K1800.4000.94	MT1_45/SOSP/DO/1820/36.6W/4000°K-94	Bianco (94)	Opale	1800	4000	36,6
1320.1145.K1800.94	MT1_45/SOSP/DO/1820/36.6W/3000°K-94	Bianco (94)	Opale	1800	3000	36,6
1320.1145.K2400.4000.94	*MT1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	Opale	2400	4000	48,8
1320.1145.K2400.94	MT1_45/SOSP/DO/2420/48.8W/3000°K-94	Bianco (94)	Opale	2400	3000	48,8
1320.11459.01.K15.4000.94	MT1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	Prismatizzato	1500	4000	30,5
1320.11459.01.K1500.94	MT1_45 SUSPENSION DALI L=1520 DP	Bianco (94)	Prismatizzato	1500	3000	30,5
1320.11459.01.K18.4000.94	MT1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	Prismatizzato	1800	4000	36,6
1320.11459.01.K1800.94	MT1_45 SUSPENSION DALI L=1820 DP	Bianco (94)	Prismatizzato	1800	3000	36,6
1320.11459.01.K24.4000.94	MT1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	Prismatizzato	2400	4000	48,8
1320.11459.01.K2400.94	MT1_45/SOSP/DP/2420/48.8W/3000°K-94 DALI	Bianco (94)	Prismatizzato	2400	3000	48,8
1320.11459.K1500.4000.94	MT1_45/SOSP/DP/1520/30.5W/4000°K-94	Bianco (94)	Prismatizzato	1500	4000	30,5
1320.11459.K1500.94	MT1_45 SUSPENSION L=1520 DP	Bianco (94)	Prismatizzato	1500	3000	30,5
1320.11459.K1800.4000.94	MT1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	Prismatizzato	1800	4000	36,6
1320.11459.K1800.94	MT1_45 SUSPENSION L=1820 DP	Bianco (94)	Prismatizzato	1800	3000	36,6
1320.11459.K2400.4000.94	MT1_45 SUSPENSION	Bianco (94)	Prismatizzato	2400	4000	48,8
1320.11459.K2400.94	MT1_45/SOSP/DP/2420/48.8W/3000°K-94	Bianco (94)	Prismatizzato	2400	3000	48,8

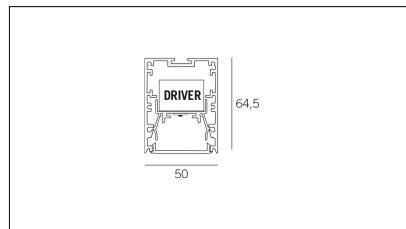


Codice Articolo	Articolo	Colore	Diffusore	Lunghezza (mm)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1320.0145.00.98	MT1_45/DO-98 L=max 3 m	Grigio anodizzato (98)	Opale			
1320.0145.01.98	MT1_45/DO/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD	Grigio anodizzato (98)	Opale	3000		
1320.01459.00.98	MT1_45/DP-98 L=max 3 m	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato			
1320.01459.01.98	MT1_45/DP/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	3000		
1320.1145.01.K15.4000.98	MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Opale	1500	4000	30,5
1320.1145.01.K1500.98	MT1_45 SUSPENSION L=1520 DALI	Grigio anodizzato (98)	Opale	1500	3000	30,5
1320.1145.01.K18.4000.98	MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Opale	1800	4000	36,6
1320.1145.01.K1800.98	MT1_45 SUSPENSION DALI L=1820	Grigio anodizzato (98)	Opale	1800	3000	36,6
1320.1145.01.K24.4000.98	MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Opale	2400	4000	48,8
1320.1145.01.K2400.98	MT1_45 SUSPENSION DALI L=2420	Grigio anodizzato (98)	Opale	2400	3000	48,8
1320.1145.K1500.4000.98	*MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Opale	1500	4000	30,5
1320.1145.K1500.98	*MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Opale	1500	3000	30,5
1320.1145.K1800.4000.98	*MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Opale	1800	4000	36,6
1320.1145.K1800.98	MT1_45/SOSP/DO/1820/36.6W/3000°K-98	Grigio anodizzato (98)	Opale	1800	3000	36,6
1320.1145.K2400.4000.98	*MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Opale	2400	4000	48,8
1320.1145.K2400.98	MT1_45/SOSP/DO/2420/48.8W/3000°K-98	Grigio anodizzato (98)	Opale	2400	3000	48,8
1320.11459.01.K15.4000.98	MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	1500	4000	30,5


Codice Articolo	Articolo	Colore	Diffusore	Lunghezza (mm)	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)
1320.11459.01.K1500.98	MT1_45 SUSPENSION DALI L=1520 DP	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	1500	3000	30,5
1320.11459.01.K18.4000.98	MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	1800	4000	36,6
1320.11459.01.K1800.98	MT1_45 SUSPENSION DALI L=1820 DP	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	1800	3000	36,6
1320.11459.01.K24.4000.98	MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	2400	4000	48,8
1320.11459.01.K2400.98	MT1_45 SUSPENSION DALI L=2420 DP	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	2400	3000	48,8
1320.11459.K1500.4000.98	MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	1500	4000	30,5
1320.11459.K1500.98	MT1_45 SUSPENSION L=1520 DP	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	1500	3000	30,5
1320.11459.K1800.4000.98	MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	1800	4000	36,6
1320.11459.K1800.98	MT1_45 SUSPENSION L=1820 DP	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	1800	3000	36,6
1320.11459.K2400.4000.98	MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	2400	4000	48,8
1320.11459.K2400.98	MT1_45 SUSPENSION	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	2400	3000	48,8




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024030	Driver 30W 24V		30	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione
134.1145	M_45/GL	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45.
134.1145.10	M_45/GL - 10 PZ	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45.




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.6145.98	MT1_45/TC/SV-98	Testata di chiusura, finitura grigio alluminio/ End cap, finishing grey aluminium	Grigio anodizzato (98)
1320.6145.98.10	MT1_45/TC/SV-98 - 10 PZ	Testata di chiusura, finitura grigio alluminio/ End cap, finishing grey aluminium	Grigio anodizzato (98)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.6145.94	MT1_45/TC/SV-94	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura bianco / End cap in sight without screws, finishing white (1 pz.)	Bianco (94)
1320.6145.94.10	MT1_45/TC/SV-94 - 10 PZ	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura bianco / End cap in sight without screws, finishing white	Bianco (94)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.6145.92	MT1_45/TC/SV-92	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura nero / End cap in sight without screws, finishing black (1 pz.)	Nero (92)
1320.6145.92.10	MT1_45/TC/SV-92 - 10 PZ	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura nero / End cap in sight without screws, finishing black	Nero (92)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1820.0001.2	STRIP/AL-2 L= max 2m	Kit di alimentazione con cavo tripolare lunghezza massima 2 m, finitura nero opaco	Nero (2)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1820.0001.4	STRIP/AL-4 L= max 2m	Kit di alimentazione con cavo tripolare lunghezza massima 2 m, finitura bianco seta	Bianco (4)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1820.0004.2	STRIP/AL5P-2 L= max 5m	Kit di alimentazione con cavo pentapolare lunghezza massima 5 m, finitura nero opaco	Nero (2)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1820.0004.4	STRIP/AL5P-4 L= max 5m	Kit di alimentazione con cavo pentapolare lunghezza massima 5 m, finitura bianco seta	Bianco (4)




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.8145	M_45/KS	Kit sospensione h. 1.8 mt / Hanging kit h. 1.8 mt (1 pz.)




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.2145	MT1_45/G090	Connessione ad angolo orizzontale 90°, / Horizontal connection corner 90°



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.3145	MT1_45/GV90	Connessione ad angolo verticale 90° / Vertical connection corner 90°




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Tipo di Driver	Potenza (W)	Corrente
1.127951	DC 60W 24V SLIM R	Alimentatore elettronico regolabile in corrente continua per LED da 60W 24V 2,5A max - Regolazione della luminosità 0/2 - 100 % mediante interfaccia 1...10 V	1...10V	60	Corrente fissa




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024030LP	30W Constant Voltage 24V LOW PROFILE	Potenza OUT 30W - Tensione OUT Costante 24V - Corrente Out 1,25A Max - DIM: 251.5x30xH.16.5mm, Classe II - Tensione IN nominale 220 V	30	On/Off







Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.2145.00.92	MT1_45/ND/G090-92	Angolo saldato per sospensione con giunzioni lineari / Welded corner for suspension with linear junctions	Nero (92)




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1320.2145.00.94	MT1_45/ND/G090-94	Angolo saldato per sospensione con giunzioni lineari / Welded corner for suspension with linear junctions	Bianco (94)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Lunghezza (mm)
134.0145.01	M_45/H/3000 L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo alluminio H interna, serie M45 - Senza taglio a misura	3000



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.9145.01	M_45/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Opale / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.91459.01	M_45/Diffusore Prismaticizzato L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Prismaticizzato / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura